Rev	Date	Revised Description	Drawn
A0	2025.03.19	New Drawing	XIAO

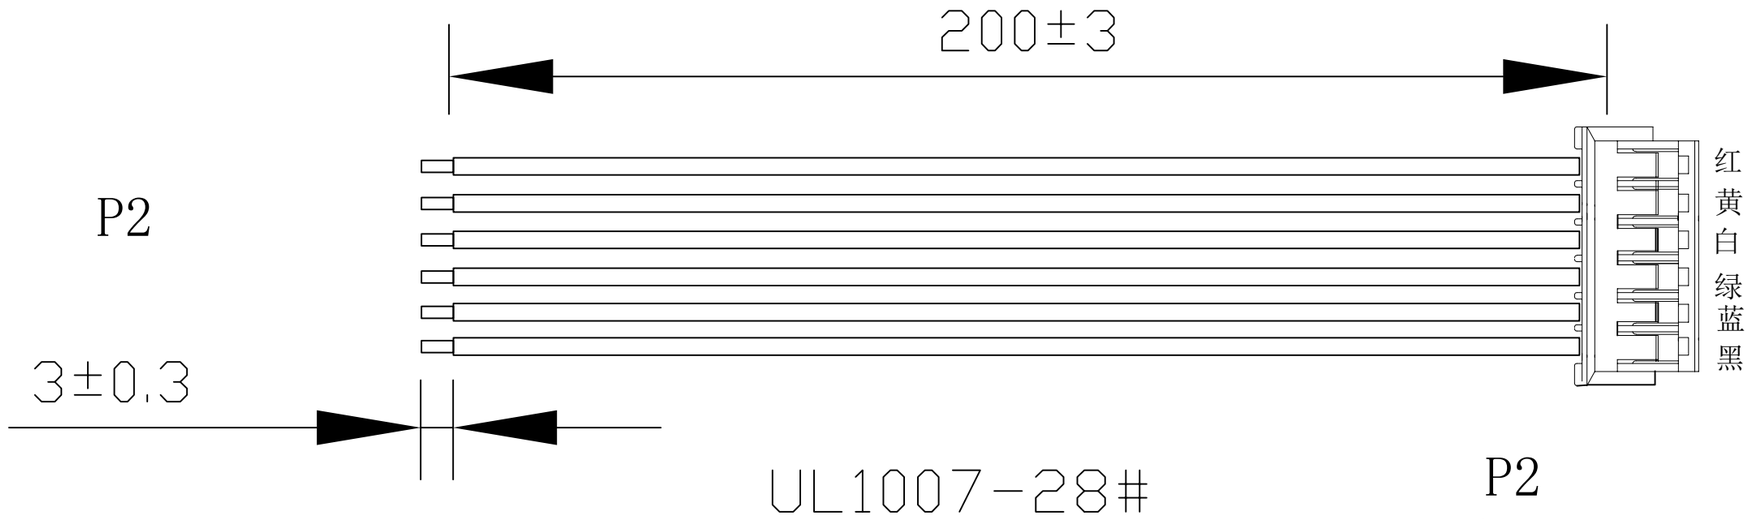

接线表

P2
镀锡

P1
ZH1.5-5Y

3.0±0.3MM 镀锡	P1	红
3.0±0.3MM 镀锡	P1	黄
3.0±0.3MM 镀锡	P1	白
3.0±0.3MM 镀锡	P1	绿
3.0±0.3MM 镀锡	P1	蓝
3.0±0.3MM 镀锡	P1	黑

注意事项：

1:成品需做100%导通测试：不得有短/断路及错位现象。
2:导通阻抗：2欧姆 MAX
3:绝缘阻抗：10欧姆 MIN
4:测试电压：300V DC
5:产品符合ROHS+REACH标准。

序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	备注
3	端子	ZH1.5-T 镀锡端子				6	PCS	
2	胶壳	ZH1.5-6Y 白色				1	PCS	
1	线材：	UL1007-28AWG红黄白蓝绿黑 L=200MM尾部镀锡 3.0mm	200MM	2.5/3.0T		6	PCS	

贝迅泽 BEIXUNZE
贝迅泽技术（东莞）有限公司
BEIXUNZE TECHNOLOGY（DONGGUAN） CO., LTD

		Description	ZH1.5-6Y/镀锡 UL1007-28# L=200mm		
		Cust P/N	ZH1.5-6P-A-200-28A		
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A
Check	LIKE	Date	2025-11-19	Scale	None
Approved	WSR	Size: A4	UNIT mm	Sheet	1/1