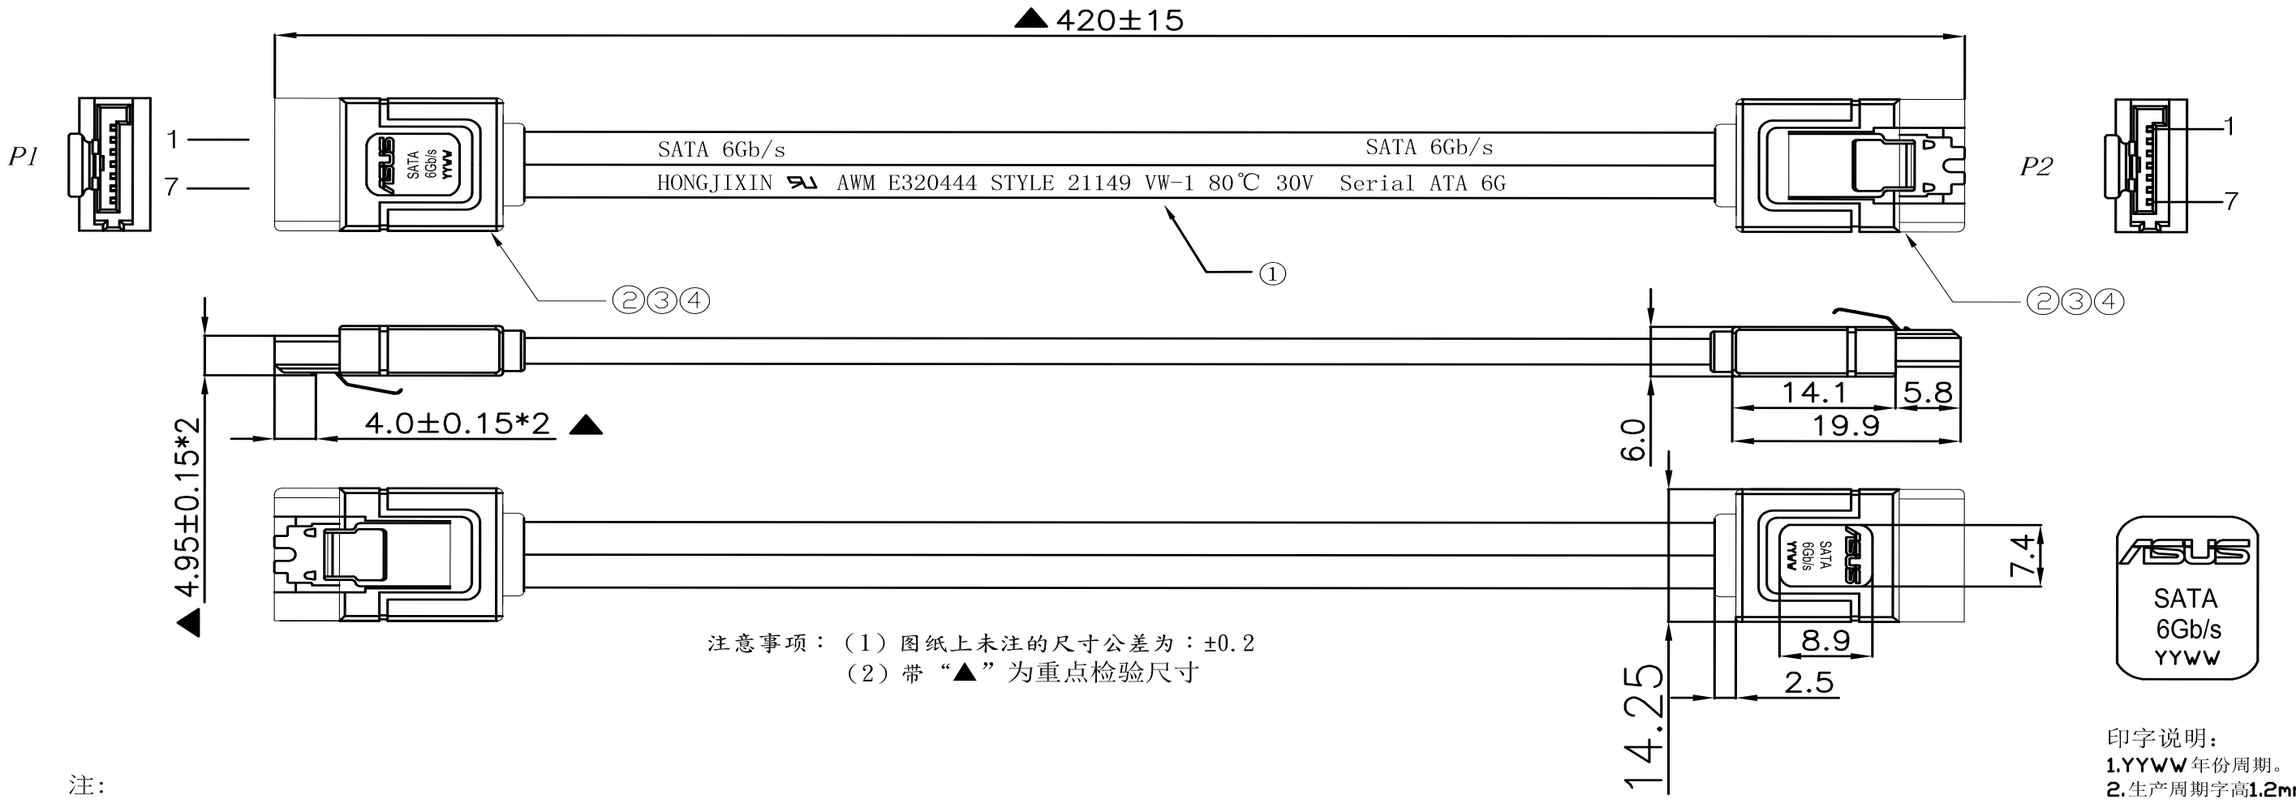

注意事项：（1）图纸上未注的尺寸公差为：±0.2
（2）带“▲”为重点检验尺寸

印字说明：
1.YYWW年份周期。
2.生产周期字高1.2mm，字总宽3.5mm.
3.依实际生产周期变更。
4. 文字左右置中。

注：
1. 所有材料符合ROSH.
2. 测試要求：
a. 所有产品必须100%进行断路、短路、错位、及间隙性接触测试
b. 导通阻抗:0.5Ω Max
c. 绝缘阻抗:20MΩ Min
d. 电压:DC 500V/10MS AC 300V/0.5mA

接 点 图



说明：
1）线材导体镀锡铜重量：上限为1.264克，下限为1.061克。
2）线材导体镀锡铜包钢重量，上限为1.008克，下限为0.819克。
3)环保等级“RoHS+REACH+NP+不含氯化石蜡”，铍（Be)及铍化合物与锑（Sb)及锑化合管制浓度应小于1000ppm。

物 料 明 細 表 SATA 6G 7P 1*180/180+1*90/180 420MM G/F

序號	品名料号	品名规格	數量
④	A01-4508000010-NP	PVC 45P 黑色 不防火 耐温80度 RoHS+REACH+NP+不含氯化石蜡	7.4g
③	C01-L-071F10A-NP	不锈钢弹片（SUS301）	2 pcs
②	C01-075F81100A-NP	SATA 7P 母头，铆压式，黑色 PBT料 端子镀金G/F	2 pcs
①	D01-05082A400A-SB+NP	凹槽线（28AWG*2C）*2C+4D（28AWG镀锡铜包钢）8C OD：2.1*7.6MM黑色	400mm

贝迅泽 BEIXUNZE
贝迅泽技术（东莞）有限公司
BEIXUNZE TECHNOLOGY（DONGGUAN）CO., LTD
Address:广东省东莞市樟木头荔苑路7号星耀国际405-407室
广西贺州市钟山县钟山镇龟石北路西侧5号厂房
Tel: 400 835 6001

www.hiemi.cn		PN：	HMPC-SATAZ23	
Drawn	CHC	Date	2024-11-19	A0
Check	LIKE	Date	2024-11-19	
Approved	WSR	Date	2024-11-19	