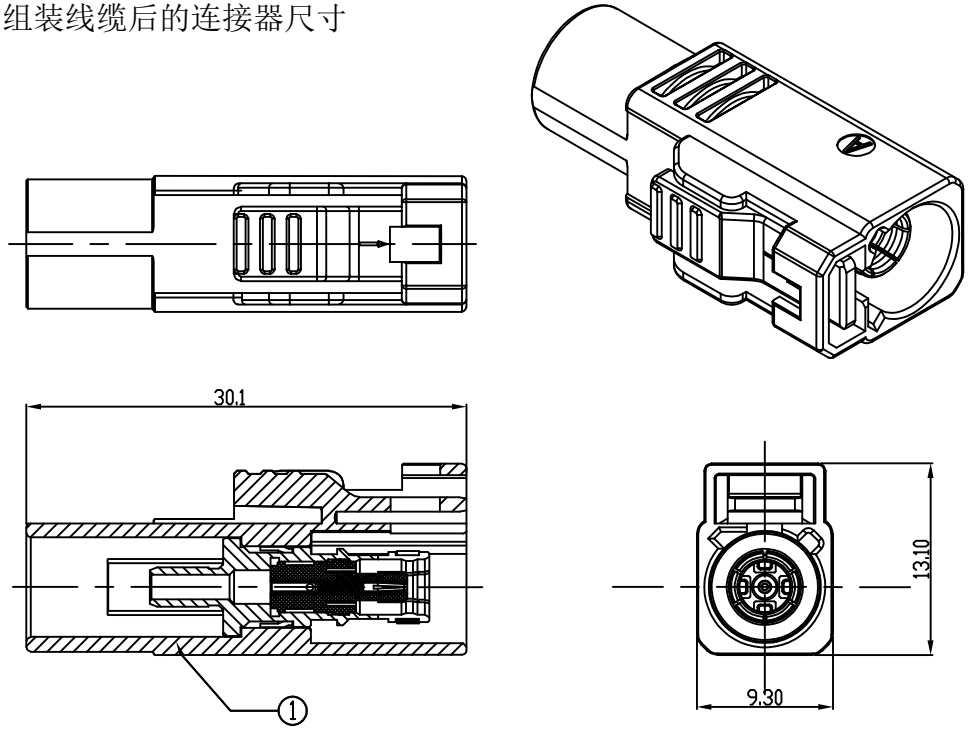
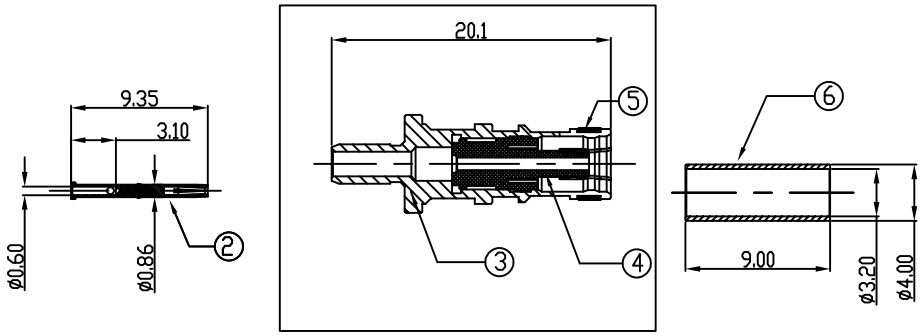
组装线缆后的连接器尺寸





NOTES:

1. Contact resistance: 50mOHM Max,
2. VSWR:0-6GHz 1.58Max
3. Rating Voltage: 60V/DC.
4. Rating current: 1A/PIN.
4. Insulation resistance: 1000MOHM Min.
5. Mating cycles: 25 TIMES Min.
6. Operation Temperature::-40℃~+105℃
7. Part 3.4.5 is assembled together and the other parts are individually packaged

装配BOM表	序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理
	⑥	线夹	7.03J3.000780	COPPER ALLOY	1	Ni
	⑤	卡圈	7.03S4.001040	COPPER ALLOY	1	Ni
	④	绝缘体	7.03M4.001010	LCP	1	无
	③	主体	7.03J4.000770	COPPER ALLOY	1	Ni
	②	插孔	7.03J4.000290	COPPER ALLOY	1	Au
	①	壳体	7.03M4.00113X	PA66	1	无

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5















www.hiemi.cn

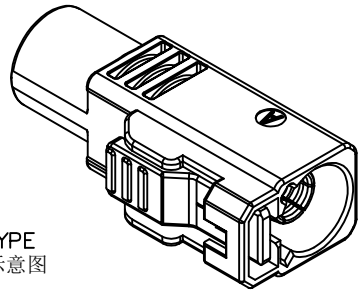
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	非防水FAKRA连接器（F）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A4.00101X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0

RoHS

						
7.03A4.001010 A TYPE (Black黑色9005)	7.03A4.001011 B TYPE （White白色9001）	7.03A4.001012 C TYPE （Blue蓝色5005）	7.03A4.001013 D TYPE Bordeaux枣红色/4004	7.03A4.001014 E TYPE Green绿色/6002	7.03A4.001015 F TYPE Brown棕色/8011	7.03A4.001016 G TYPE Grey灰色/7031
						
7.03A4.001017 H TYPE Violet紫罗兰/4003	7.03A4.001018 I TYPE Beige米黄色/1001	7.03A4.001019 K TYPE Curry咖喱色/1027	7.03A4.00101A L TYPE Camine Red深红 /3002	7.03A4.00101B M TYPE Pastel Orange 粉橙色/2003	7.03A4.00101C N TYPE Pastel Green 粉绿色/6019	7.03A4.00101D Z TYPE Water Blue 水蓝色/5021



A TYPE
立体示意图

					ANGLAR	±5°
ΔX					L≤ 4	±0.2
ΔX					4<L≤ 16	±0.3
ΔX					16<L≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	非防水FAKRA连接器（F）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A4.00101X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0