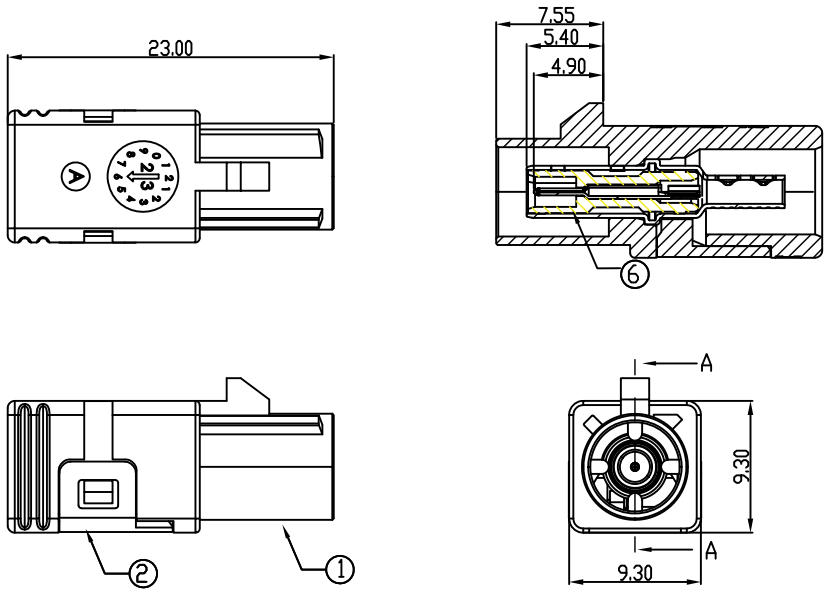
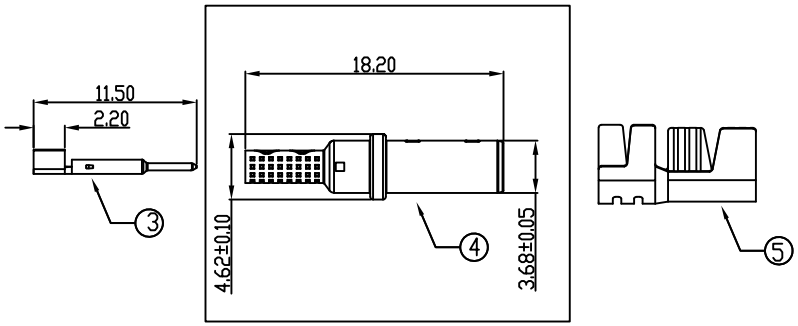
RoHS

组装线缆后的连接器尺寸



厂内完成的组件



NOTES:
1. Contact resistance: 50mOHM Max,
2. VSWR:0-6GHz 1.58Max
3. Rating Voltage: 60V/DC.
4. Rating current: 1A/PIN.
4. Insulation resistance: 1000MOHM Min.
5. Mating cycles: 25 TIMES Min.
6. Operation Temperature::-40℃~+105℃
7. Part 3.4.5 is assembled together and the other parts are individually packaged

	序号	名 称	料 号	材 质	数量	表面处理
装配BOM表	⑥	绝缘体	7.03M9.001010	LCP	1	无
	⑤	线夹	7.03S5.001712	铜合金	1	Ni
	④	外导体	7.03S9.000730	铜合金	1	Ni
	③	端子	7.03T9.001210	铜合金	1	Au
	②	二次锁扣	7.03M5.001A3X	PA66	1	无
	①	塑胶外壳	7.03M9.00103X	PA66	1	无

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5















www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	FAKRA线公连接器（冲压版本）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A9.00101X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0

RoHS

						
7.03A9.001010 A TYPE (Black黑色9005)	7.03A9.001011 B TYPE （White白色9001）	7.03A9.001012 C TYPE （Blue蓝色5005）	7.03A9.001013 D TYPE Bordeaux枣红色/4004	7.03A9.001014 E TYPE Green绿色/6002	7.03A9.001015 F TYPE Brown棕色/8011	7.03A9.001016 G TYPE Grey灰色/7031
						
7.03A9.001017 H TYPE Violet紫罗兰/4003	7.03A9.001018 I TYPE Beige米黄色/1001	7.03A9.001019 K TYPE Curry咖喱色/1027	7.03A9.00101A L TYPE Camine Red深红 /3002	7.03A9.00101B M TYPE Pastel Orange 粉橙色/2003	7.03A9.00101C N TYPE Pastel Green 粉绿色/6019	7.03A9.00101D Z TYPE Water Blue 水蓝色/5021

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	·MKRA线公连接器（冲压版本）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A9.00101X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0