

RoHS

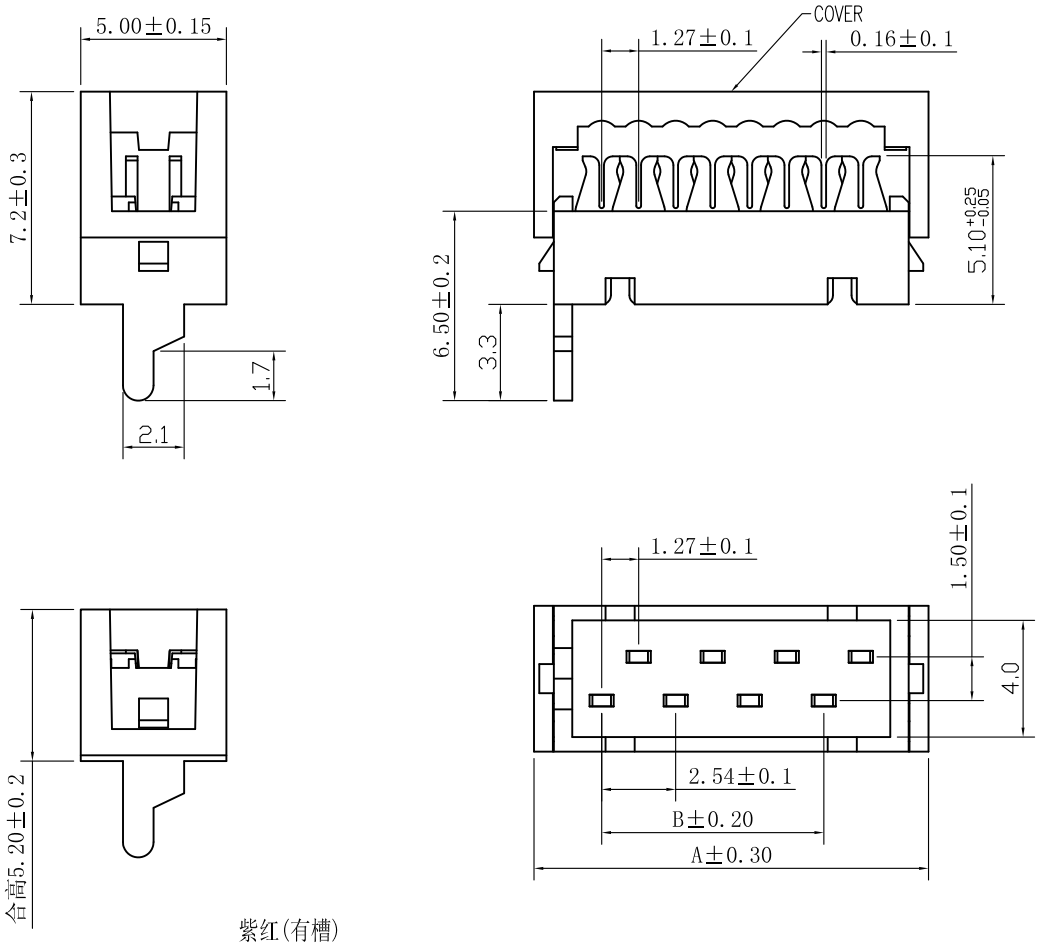

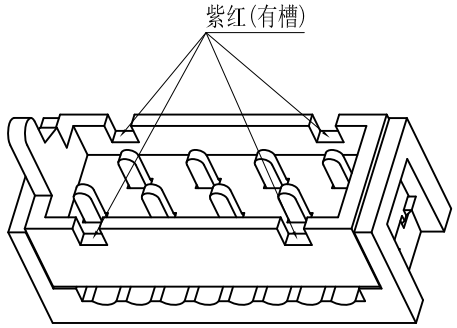

MATERIAL&FINISH
Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
Contact : Brass
Contact Plate : Sn Over Ni.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Current Rating: 1 Amp
Contact Resistance: 20MΩ Max
Withstanding Voltage: 500V AC/Min
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Temperature Range: -40.縷C To+105iãC

1310-XXX2A4BSS0 XX0

- PIN数
- 1:不扣盖 2:扣 盖 2:有槽
- A:PBT防火
- 4:紫红
- B:青铜 P:磷铜
- 1:盘装 2:管装
- R:RoHS S:SONY H:Halogen Free
- 0:NONE
- S:全亮锡
- S:亮锡

NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	Q'ty /Tube	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	Q'ty /Tube	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	Q'ty /Tube
04	8.45	2.54	68	12	18.61	12.7	31	20	28.77	22.86	20
06	10.99	5.08	52	14	21.15	15.24	27	22	31.31	25.40	18
08	13.53	7.62	42	16	23.69	17.78	24	24	33.85	27.94	17
10	16.07	10.16	36	18	26.23	20.32	22	26	36.39	30.48	16

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	1310SERIES
DWN		VIEW:	1.27*1.5IDC-XXH(2)紫红(有槽)
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: 1310-02
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0