


RoHS

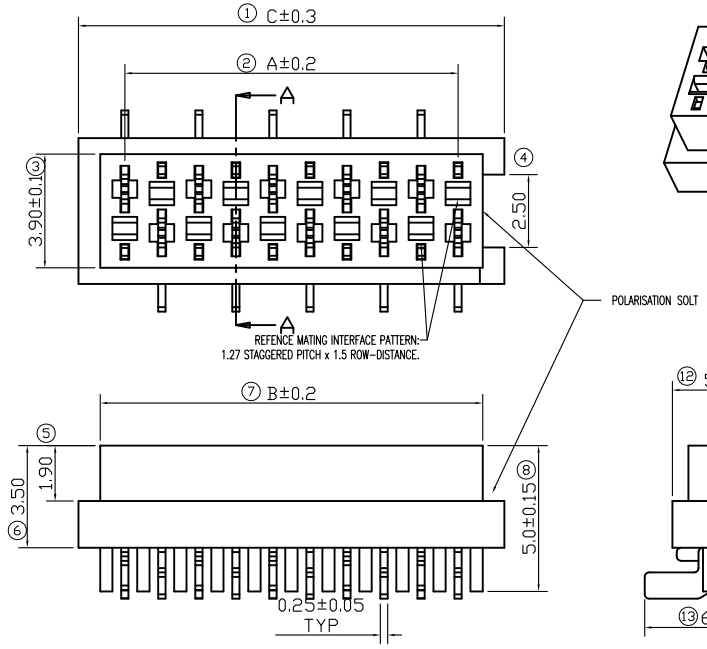

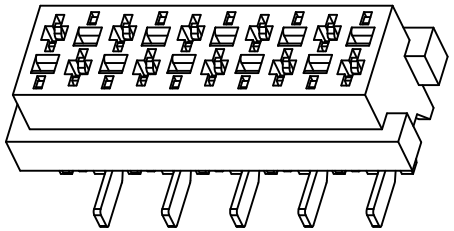

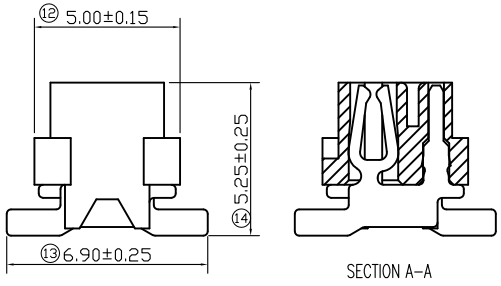


■ Specifications(规格)：


- Voltage rating(额定电压)：500V AC / DC
- Current rating(额定电流)：1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值)：1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度)：-40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻)：≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻)：≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后)：≤30mΩ

1331-XXX2BXBSS0 XX0

PIN数

1:SMT 6.9(无夹持盖)	3:SMT 7.3(无夹持盖)	2:管装	
2:SMT 6.9(扣夹持盖)	4:SMT 7.3(扣夹持盖)	3:袋装	
1:无耳,无台,双缺	5:有耳,无台,双缺	R:RoHS	
2:无耳,无台,单缺	6:有耳,无台,单缺	S:Sony	
3:无耳,有台,双缺	7:有耳,有台,双缺	H:Halogen Free	
4:无耳,有台,单缺	8:有耳,有台,单缺	0:NONE	
B:6T (防火)	C:9T (防火)	S:全亮锡	
3:大红	4:紫红	S:亮锡	
B:青铜	P:磷铜		

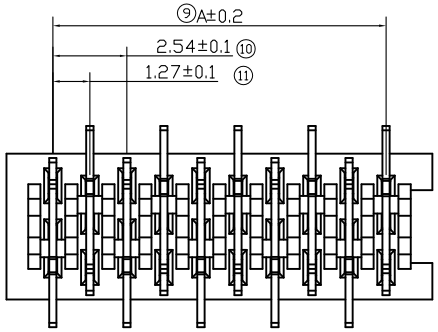

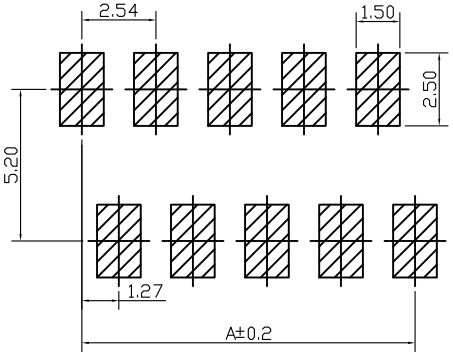

Recommended P.C. Board Layout

PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube	PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube
188275-4	04	3.81	5.50	6.99	82	1-188275-6	16	19.05	20.74	22.23	26
188275-6	06	6.35	8.04	9.53	60	1-188275-8	18	21.59	23.28	24.77	23
188275-8	08	8.89	10.58	12.07	48	2-188275-0	20	24.13	25.82	27.31	21
1-188275-0	10	11.43	13.12	14.61	39	2-188275-2	22	26.67	28.36	29.85	19
1-188275-2	12	13.97	15.66	17.15	33	2-188275-4	24	29.21	30.90	32.39	17
1-188275-4	14	16.51	18.20	19.69	29	2-188275-6	26	31.75	33.44	34.93	16

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A	1331SERIES 1.27*1.5-XXH SMT母头（无耳无台单缺）
DWN		VIEW:	PART NO.: 1331-02
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0