


RoHS

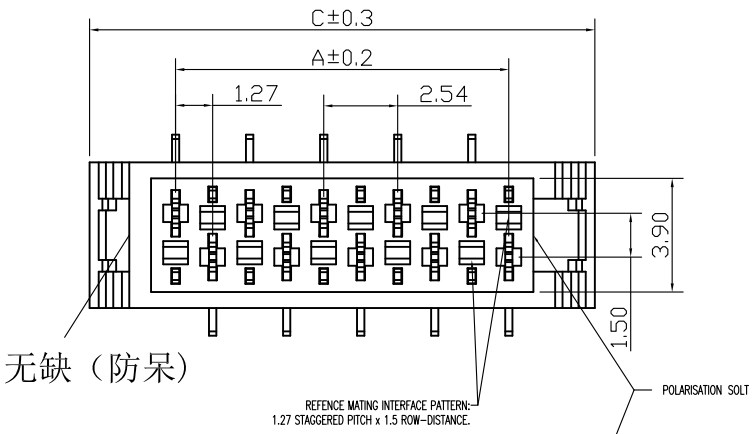

无缺（防呆）

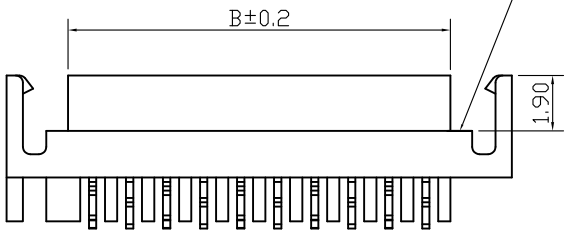



■ Specifications(规格)：

- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后)： ≤30mΩ

1331-XXX6BXBSS0 XX0

PIN数

1:SMT 6.9(无夹持盖) 3:SMT 7.3(无夹持盖)
2:SMT 6.9(扣夹持盖) 4:SMT 7.3(扣夹持盖)

1:无耳,无台,双缺 5:有耳,无台,双缺
2:无耳,无台,单缺 6:有耳,无台,单缺
3:无耳,有台,双缺 7:有耳,有台,双缺
4:无耳,有台,单缺 8:有耳,有台,单缺

B:6T (防火) C:9T (防火)

3:大红 4:紫红

B:青铜 P:磷铜


2:管装
3:袋装

R:RoHS
S:Sony
H:Halogen Free


0:NONE A:扣 夹持盖

S:全亮锡

S:亮锡

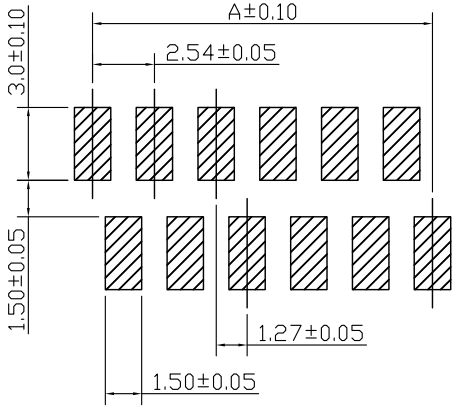

Recommended P.C. Board Layout

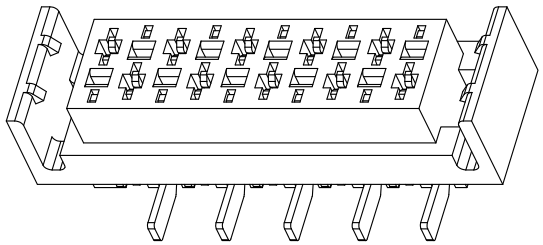

PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube	PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube
0-338069-4	04	3.81	5.50	9.71	59	1-338069-6	16	19.05	20.74	24.95	23
0-338069-6	06	6.35	8.04	12.25	47	1-338069-8	18	21.59	23.28	27.49	21
0-338069-8	08	8.89	10.58	14.79	39	2-338069-0	20	24.13	25.82	30.03	19
1-338069-0	10	11.43	13.12	17.33	33	2-338069-2	22	26.67	28.36	32.57	17
1-338069-2	12	13.97	15.66	19.87	29	2-338069-4	24	29.21	30.90	35.11	16
1-338069-4	14	16.51	18.20	22.41	25	2-338069-6	26	31.75	33.44	37.65	15

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	1331SERIES
DWN		VIEW:	1.27*1.5-XXH SMT母头（有耳无台单缺）
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: 1331-03
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0