



RoHS

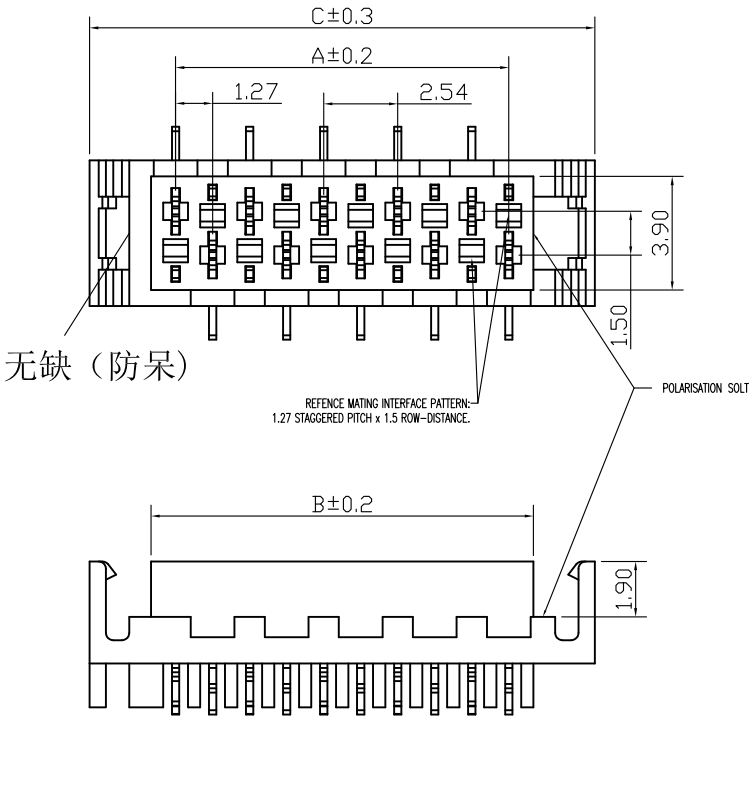



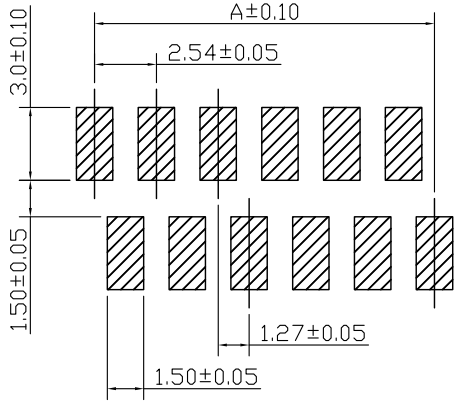

Recommended P.C. Board Layout

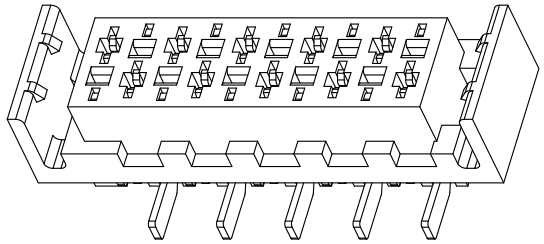

■ Specifications(规格)：

- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后)： ≤30mΩ

1331-XXX8BXBSS0 XX0

PIN数			
1:SMT 6.9(无夹持盖)	3:SMT 7.3(无夹持盖)		
2:SMT 6.9(扣夹持盖)	4:SMT 7.3(扣夹持盖)		
1:无耳,无台,双缺	5:有耳,无台,双缺		
2:无耳,无台,单缺	6:有耳,无台,单缺		
3:无耳,有台,双缺	7:有耳,有台,双缺		
4:无耳,有台,单缺	8:有耳,有台,单缺		
B:6T (防火)	C:9T (防火)		
3:大红	4:紫红		
B:青铜	P:磷铜		
		2:管装	
		3:袋装	
		R:RoHS	
		S:Sony	
		H:Halogen Free	
		0:NONE	
		S:全亮锡	
		S:亮锡	

PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube	PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube
0-338069-4	04	3.81	5.50	9.71	59	1-338069-6	16	19.05	20.74	24.95	23
0-338069-6	06	6.35	8.04	12.25	47	1-338069-8	18	21.59	23.28	27.49	21
0-338069-8	08	8.89	10.58	14.79	39	2-338069-0	20	24.13	25.82	30.03	19
1-338069-0	10	11.43	13.12	17.33	33	2-338069-2	22	26.67	28.36	32.57	17
1-338069-2	12	13.97	15.66	19.87	29	2-338069-4	24	29.21	30.90	35.11	16
1-338069-4	14	16.51	18.20	22.41	25	2-338069-6	26	31.75	33.44	37.65	15

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	1331SERIES
DWN		VIEW:	1.27*1.5-XXH SMT母头（有耳有台单缺）
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: 1331-05
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0