


RoHS

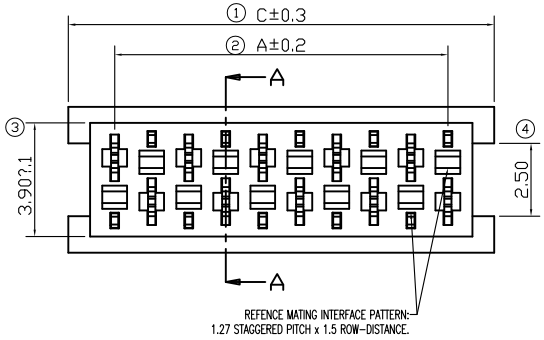


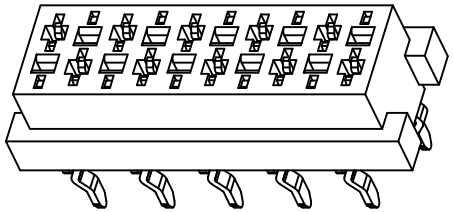


■ Specifications(规格)：

- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后)： ≤30mΩ

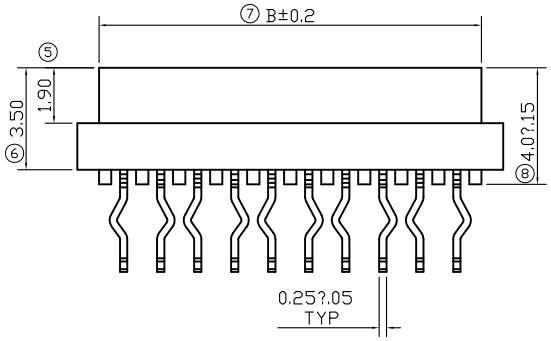







1330-XX01XXBSS0 XX0

PIN数
0:NONE
1:无耳,无台,双缺　5:有耳,无台,双缺
2:无耳,无台,单缺　6:有耳,无台,单缺
3:无耳,有台,双缺　7:有耳,有台,双缺
4:无耳,有台,单缺　8:有耳,有台,单缺
B:6T (防火)　C:9T (防火)
3:大红　4:紫红
B:青铜　P:磷铜
2:管装
3:袋装
R:RoHS
S:Sony
H:Halogen Free
0:NONE
S:全亮锡
S:亮锡

SECTION A-A

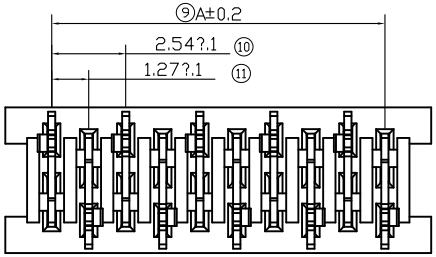

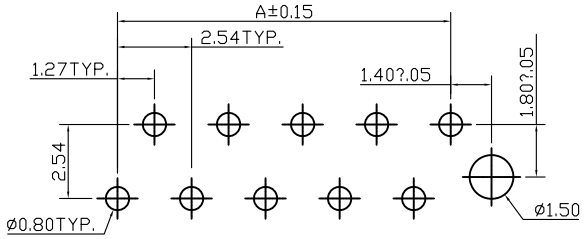

Recommended P.C. Board Layout

PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube	PART NUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Q'ty /Tube
215079-4	04	3.81	5.50	6.99	82	1-215079-6	16	19.05	20.74	22.23	26
215079-6	06	6.35	8.04	9.53	60	1-215079-8	18	21.59	23.28	24.77	23
215079-8	08	8.89	10.58	12.07	48	2-215079-0	20	24.13	25.82	27.31	21
1-215079-0	10	11.43	13.12	14.61	39	2-215079-2	22	26.67	28.36	29.85	19
1-215079-2	12	13.97	15.66	17.15	33	2-215079-4	24	29.21	30.90	32.39	17
1-215079-4	14	16.51	18.20	19.69	29	2-215079-6	26	31.75	33.44	34.93	16

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A	1330SERIES 1.27*1.5-XXH DIP180° 母头 (无耳无台双缺)
DWN		VIEW:	PART NO.: 1330-01
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0