




RoHS

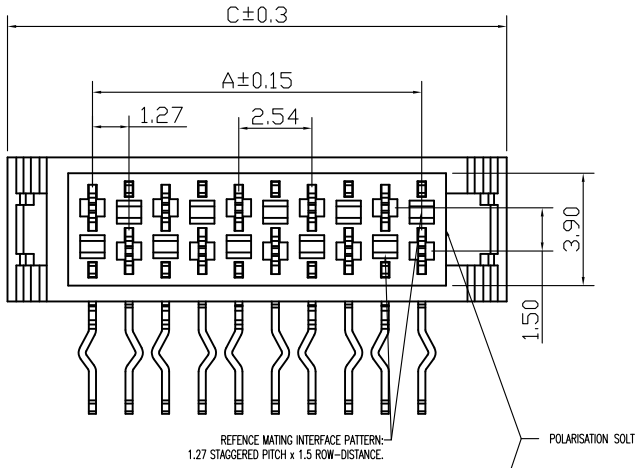







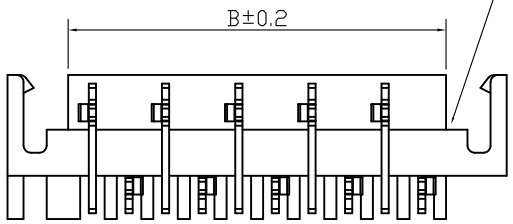

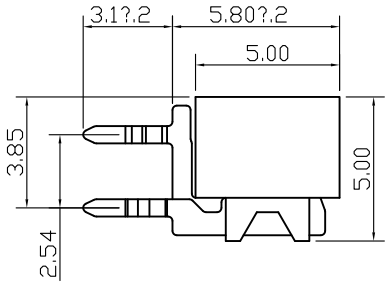

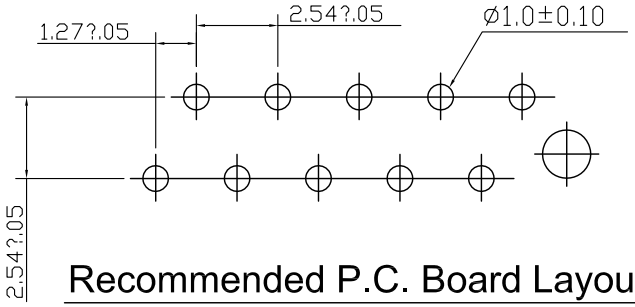

Recommended P.C. Board Layout



■ Specifications(规格）：

- Voltage rating(额定电压)：500V AC / DC
- Current rating(额定电流)：1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值)：1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度)：-40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻)：≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻)：≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后)：≤30mΩ

PARTNUMBER REEL PACKAGING	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			Q'ty /Tube
		A	B	C	
	04	3.81	5.50	9.71	59
	06	6.35	8.04	12.25	47
	08	8.89	10.58	14.79	39
	10	11.43	13.12	17.33	33
	12	13.97	15.66	19.87	29
	14	16.51	18.20	22.41	25
	16	19.05	20.74	24.95	23
	18	21.59	23.28	27.49	21
	20	24.13	25.82	30.03	19
	22	26.67	28.36	32.57	17
	24	29.21	30.90	35.11	16
	26	31.75	33.44	37.65	15

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A
DWN		VIEW:
CHKD		UNIT: mm/in
APPD		SIZE: A4

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

1.27*1.5MM 90 母头
(有耳/无台/单缺)

PART NO.:

DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0