

RoHS

MATERIAL&FINISH
Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
COLOUR WHITE.
Contact : Phosphor Bronze
Contact-Plated : Tin.

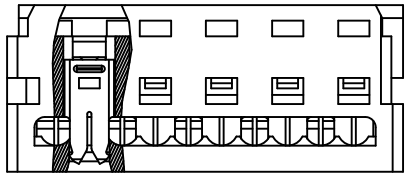





Specificatipns
Current Rating:1A
Temperature Range:-40°C to +105°C
Contct Resistance:20mΩ Max
Insulation Resistance:1000Ω Min
Withstanding Voltage:500V AC/minute


1510-XX00A7PSS0 RX0

- PIN数
- A:PBT防火
- 7:白色
- P:磷铜
- 3:3u″ 6:15u″ / 2:1u″ 5:10u″ / 1:G/F 4:5u″ 7:30u″ — G:全金 S:亮锡 — S:全亮锡
- 0:NONE
- R:RoHS / S:SONY
- 3:袋装 / 2:管装 / 1:盘装

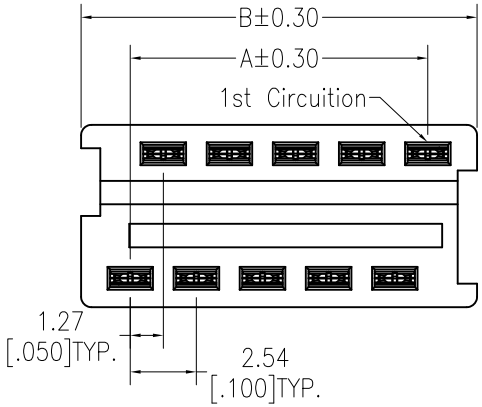

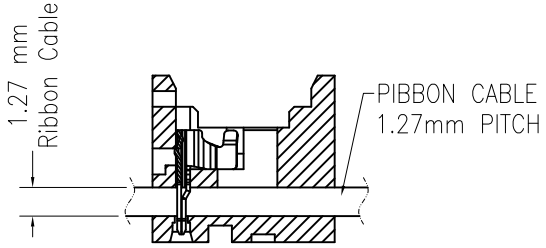

SECTION SHOWING



CCT SIZE	管装 数量(pcs)	DIMENSION A	DIMENSION B	CCT SIZE	管装 数量(pcs)	DIMENSION A	DIMENSION B
4	76	(3.81)/.150	(7.59)/.299	16	25	(19.05)/.750	(22.83)/.899
6	57	(6.35)/.250	(10.13)/.399	18	22	(21.59)/.850	(25.37)/.999
8	45	(8.89)/.350	(12.67)/.499	20	20	(24.13)/.950	(27.91)/1.099
10	38	(11.43)/.450	(15.21)/.599	22	19	(26.67)/1.050	(30.45)/1.199
12	32	(13.97)/.550	(17.75)/.699	24	17	(29.21)/1.150	(32.99)/1.299
14	28	(16.51)/.650	(20.29)/.799	26	16	(31.75)/1.250	(35.53)/1.399

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A
DWN		VIEW:
CHKD		UNIT: mm/in
APPD		SIZE: A4

1510 SERIES
1.27 Pitch 白色 IDC-XXH PBT 磷铜
PART NO.: 1510-01
DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0