


RoHS

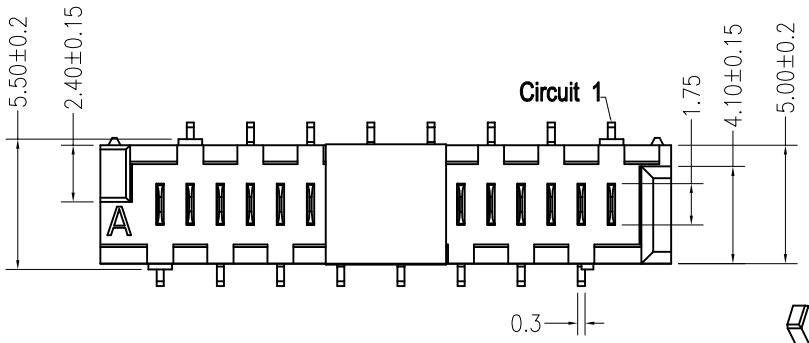




Specificatipns
Current Rating:2.4A AC,DC
Temperature Range:−40°C to +105°C
Contct Resistance:20mΩ Max
Insulation Resistance:1000Ω Min
Withstanding Voltage:500V AC/minute
Terminal: Phosphor Bronze/Tin Plated
Materal:Nylon 9T UL94V−0 Black & White

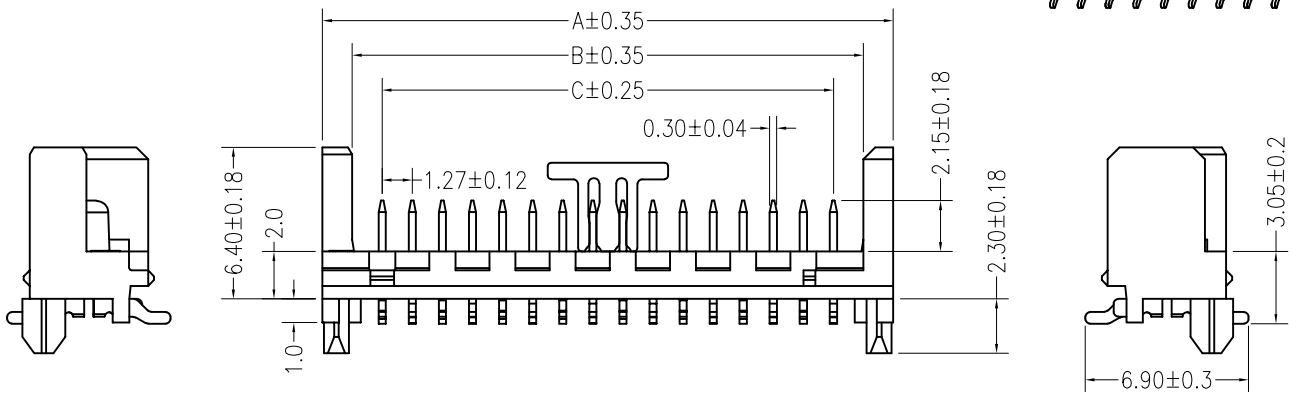

1521−XX20CXPSS0 RX0

PIN数
0:None 2:扣夹持盖
C:PA9T防火
1:黑色 7:白色
P:磷铜
2:管装
4:卷装
R:RoHS
S:SONY
0:NONE
S:全亮锡
S:亮锡

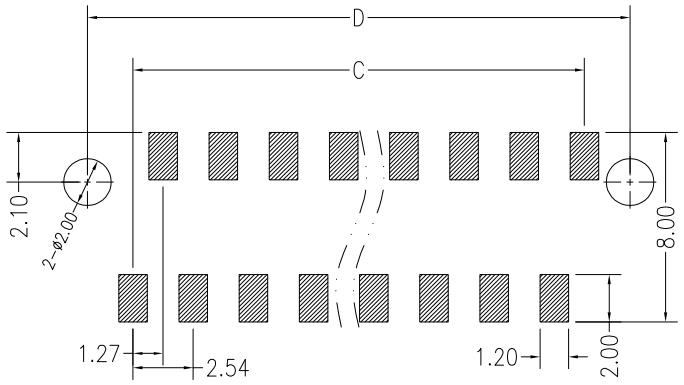

Recommended PCB Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

CCT SIZE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	CCT SIZE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
4	8.86	6.35	3.81	7.66	16	24.10	21.59	19.05	22.90
6	11.40	8.89	6.35	10.20	18	26.64	24.13	21.59	25.44
8	13.94	11.43	8.89	12.74	20	29.18	26.67	24.13	27.98
10	16.48	13.94	11.43	15.28	22	31.72	29.21	26.67	30.52
12	19.02	16.51	13.97	17.82	24	34.26	31.75	29.21	33.06
14	21.56	19.05	16.51	20.36	26	36.80	34.29	31.75	35.60

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A	IDT−SMT 加吸盖
DWN		VIEW:	PART NO.: 1521−02
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0