



RoHS

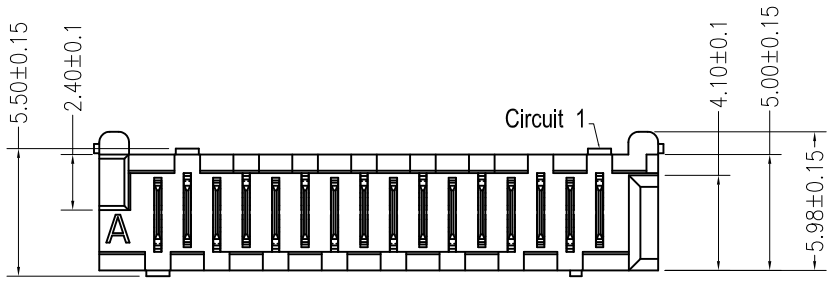

Specificatipns
Current Rating:2.4A AC,DC
Temperature Range:−40°C to +105°C
Contct Resistance:20mΩ Max
Insulation Resistance:1000Ω Min
Withstanding Voltage:500V AC/minute
Terminal: Brass/Tin Plated
Materal:Nylon 9T UL94V−0 Black & White



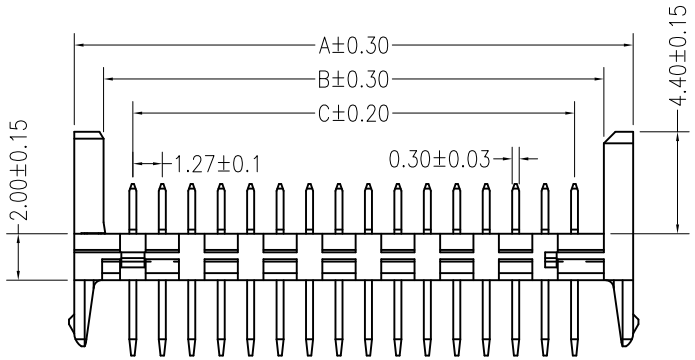


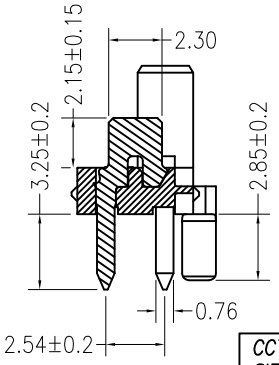


1520−XX00CXBSS0 RX0

- PIN数
- C:PA9T防火
- 1:黑色 7:白色
- B:青铜
- S:全亮锡
- S:亮锡
- 0:NONE
- R:RoHS
- S:SONY
- 1:盘装
- 2:管装
- 4:卷装

CCT SIZE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	CCT SIZE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
4	8.86	6.35	3.81	7.66	16	24.10	21.59	19.05	22.90
6	11.40	8.89	6.35	10.20	18	26.64	24.13	21.59	25.44
8	13.94	11.43	8.89	12.74	20	29.18	26.67	24.13	27.98
10	16.48	13.94	11.43	15.28	22	31.72	29.21	26.67	30.52
12	19.02	16.51	13.97	17.82	24	34.26	31.75	29.21	33.06
14	21.56	19.05	16.51	20.36	26	36.80	34.29	31.75	35.60



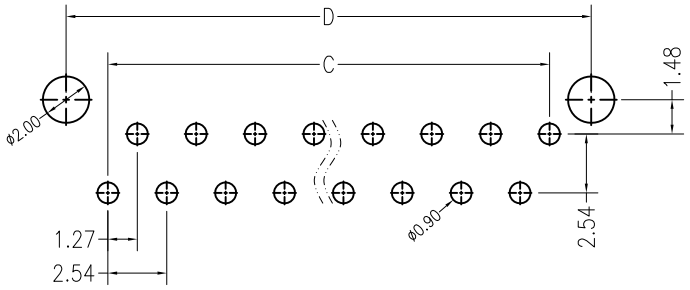

Recommended PCB Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	IDT−DIP(180°)
DWN		VIEW:	PART NO.: 1520−01
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0