



RoHS

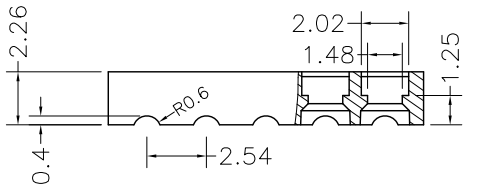



刺破口"C"	
压28#线	压26#线
0.19	0.29

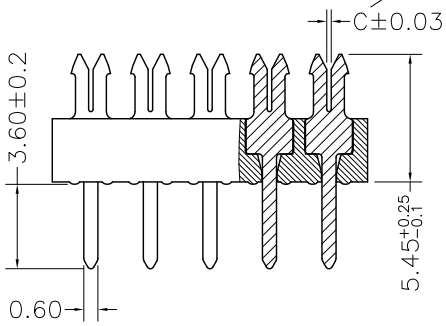





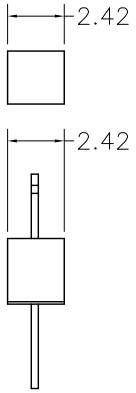

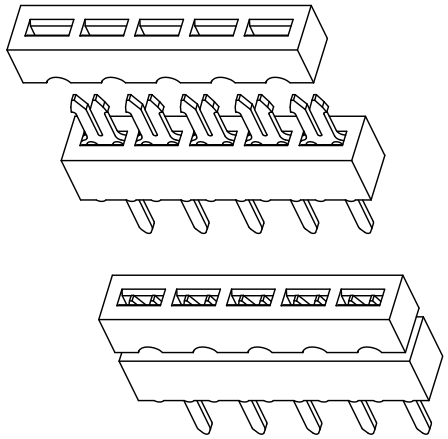

Contact Material: Brass T=0.30.

MATERIAL&FINISH

Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)

Contact : Brass

Contact : Gold-Plated
(1U'/3u'/5u'/15u'/30u')Over Nickel.

SPECIFICATIONS

Current Rating :1A AC,DC


Voltage Rating : 250V AC,DC

Temperature Range: -40° To+105°

Contact Resistance: 20mΩ Min

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Withstanding Voltage: 500V AC/Min



NUMBER OF POSITIONS	DIMENSIONS	
	A	B
2	2.54	5.84
3	5.08	8.38
4	7.62	10.92
5	10.16	13.46
6	12.7	16.00
7	15.24	18.54
8	17.78	21.08
9	20.32	23.62
10	22.86	26.16
11	25.40	28.70
12	27.94	31.24
13	30.48	33.78
14	33.02	36.32
15	35.56	38.86
16	38.10	41.40
17	40.64	43.94
18	43.18	46.48
19	45.72	49.02
20	48.26	51.56
21	50.80	54.10
22	53.34	56.64
23	55.88	59.18
24	58.42	61.72

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

www.hiemi.cn

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	简易单排DIP成品图
DWN		VIEW:	PART NO.:
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0