

RoHS

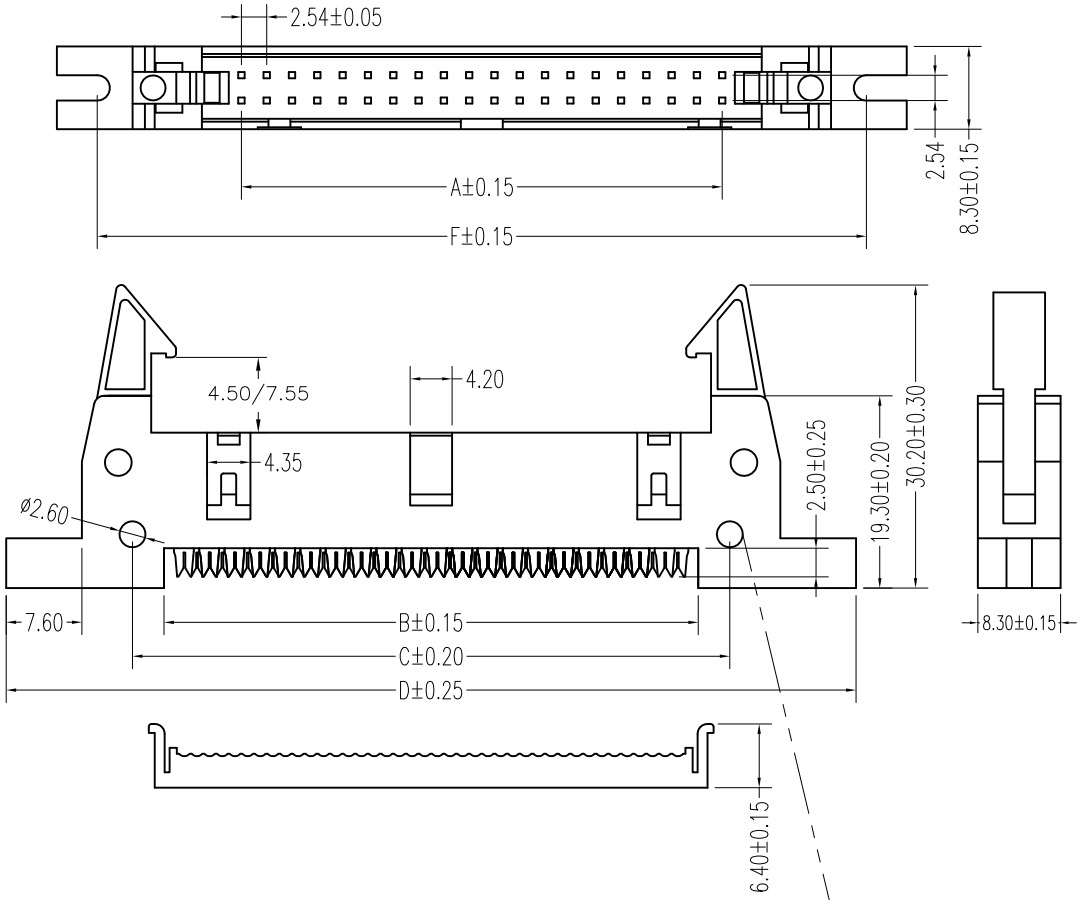

MATERIAL&FINISH
Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
Contact : Brass
Contact : Gold-Plated Over Nickel.
SPECIFICATIONS
Current Rating :1A AC,DC
Voltage Rating : 250V AC,DC
Temperature Range:-40°C To+105°C
Contact Resistance:20mΩ, MAX
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Withstanding Voltage:500V AC/Min

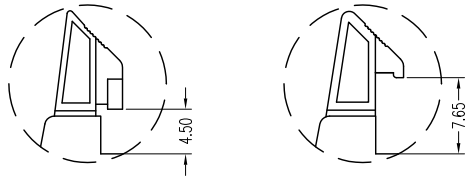

5031-XX10AXBNX0 R10

- PIN数
- 1:附盖 2:扣盖
- 0:无耳扣 S:短耳 L:长耳
- A:PBT防火
- 1:黑 6:灰G
- B:青铜
- 1:盘装
- R:RoHS
- S:SONY
- N:无六边定位 Y:有六边定位
- 1:G/F 5:G/15u"
- 2:G/1u" 6:G/30u"
- 3:G/3u"
- 4:G/5u"
- N:镍

NO.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. F	NO.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. F
10P	10.16	15.36	21.86	47.16	39.10	30P	35.56	40.76	47.26	72.56	64.50
14P	15.24	20.44	26.94	52.24	44.18	34P	40.64	45.84	52.34	77.76	69.58
16P	17.78	22.98	29.48	54.78	46.72	40P	48.26	53.66	59.96	85.38	77.20
20P	22.86	28.06	34.56	59.86	51.80	50P	60.96	66.36	72.66	98.08	89.90
24P	27.94	33.14	39.64	64.94	56.88	64P	78.74	84.14	90.44	115.78	107.68
26P	30.48	35.68	42.18	67.48	59.42						

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	5031SERIES
DWN		VIEW:	NF-P-XXH(2)有耳 PBT 青铜
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: 5031-02
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0