RoHS

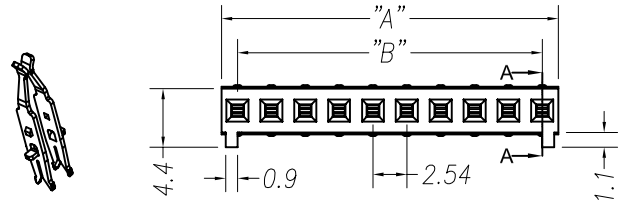

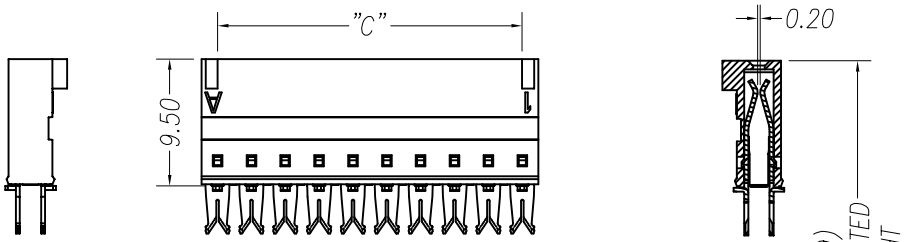

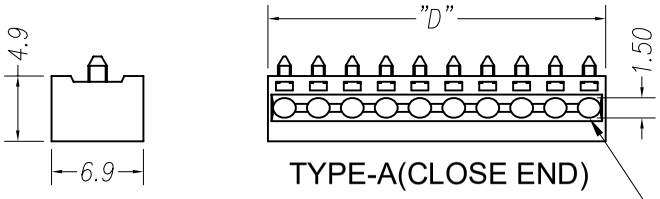

适用于AWG26/AWG24/AWG22线型
22AWG 仅适配 UL1061（线径1.4）
不适配UL1007（线径1.6）

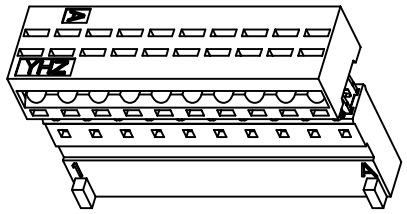

：

□Specifications(规格)

- Current rating(额定电流)：2A AC/DC
- Withstanding voltage(耐压值)：500V AC/minute
- Temperature range(工作温度)：-40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻)：≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻)：≤20mΩ

□IDC

- Part No.(料号) : 4254----------
- Poles (PIN数)：2-24P
- Material(材质)：PBT+30% Glass Fiber (UL94V-0).
  PBT针：Phosphorus bronus bronze （磷青铜）
  Finish (电镀)：Contact-Plated(接触点镀金)
  Bottom-Nickel(底部镀镍)
  Suitable for wire（适配线材）：26AWG/24AWG/22AWG
  （22AWG仅适配UL1061）

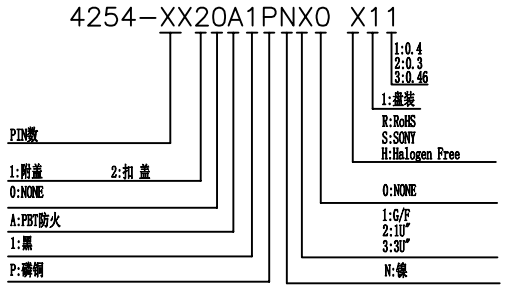

POSITION	A	B	C	D
2	5.02	2.54	2.52	5.02
3	7.56	5.08	5.06	7.56
4	10.10	7.62	7.60	10.10
5	12.64	10.16	10.14	12.64
6	15.18	12.70	12.68	15.18
7	17.72	15.24	15.22	17.72
8	20.26	17.78	17.76	20.26
9	22.80	20.32	20.30	22.80
10	25.34	22.86	22.84	25.34
11	27.88	25.40	25.38	27.88
12	30.42	27.94	27.92	30.42
13	32.96	30.48	30.46	32.96
14	35.50	33.02	33.00	35.50
15	38.04	35.56	35.54	38.04
16	40.58	38.10	38.08	40.58
17	43.12	40.64	40.62	43.12
18	45.66	43.18	43.16	45.66
19	48.20	45.72	45.70	48.20
20	50.74	48.26	48.24	50.74
21	53.28	50.80	50.78	53.28
22	55.82	53.34	53.32	55.82
23	58.36	55.88	55.86	58.36
24	60.90	58.42	58.40	60.90

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	4254单排双刺破IDC
DWN		VIEW:	PART NO.:
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0