

RoHS



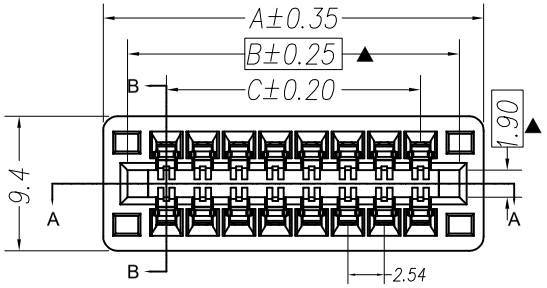


MATERIAL&FINISH
Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
Contact : Brass
Plating : Gold-Plated Over Nickel.


SPECIFICATIONS
Current Rating :2AMP
Voltage Rating : 250V AC,DC
Temperature Range: -20℃ To+105℃
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/Min

4111-XXS0A1BNX0 R10

- PIN数
- R:90度 S:180度
- 0:普通款 T:有档
- A:PBT防火
- 1:黑
- B:青铜 P:磷铜
- N:镍 S:锡 G:全金
- 0:常规 K:空PIN
- 1:G/F 5:G/15u"
- 2:G/1u" 6:G/30u"
- 3:G/3u" N:全镍
- 4:G/5u"
- R:RoHS
- S:SONY
- 1:盘装

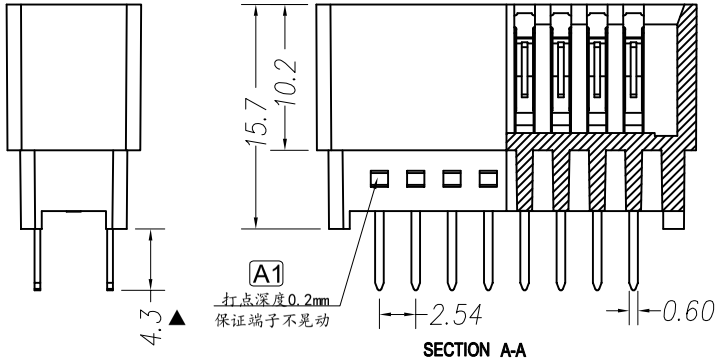

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION		
	A	B	C		A	B	C
6	13.92	10.52	5.08	30	44.40	41.00	35.56
8	16.46	13.06	7.62	34	49.48	46.08	40.64
10	19.00	15.60	10.16	36	52.02	48.62	43.18
12	21.54	18.14	12.70	40	57.10	53.70	48.26
14	24.08	20.68	15.24	44	62.18	58.78	53.34
16	26.62	23.22	17.78	50	69.80	66.40	60.96
18	29.16	25.76	20.32	60	82.50	79.10	73.66
20	31.70	28.30	22.89	62	85.04	81.64	76.20
22	34.24	30.84	25.40	72	97.74	94.34	88.90
24	36.78	33.38	27.94	86	115.52	112.12	106.68
26	39.32	35.92	30.48	100	133.3	129.90	124.46

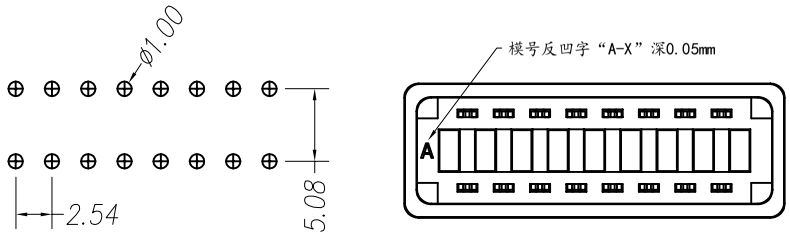

PCB LAYOUT

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	2.54 SLOT-XXP 180度 0.6弹距 PBT黑 青铜
DWN		VIEW:	PART NO.: 4111-01
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0