




RoHS

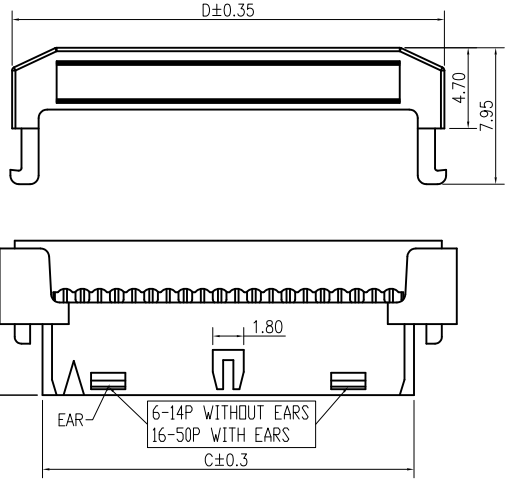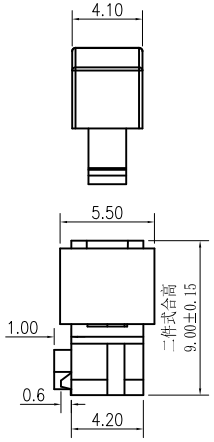


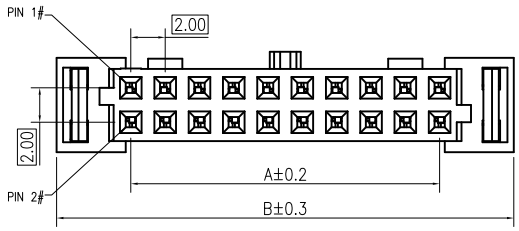

MATERIAL&FINISH
Insulator Material: PBT, UL 94V-0
Contact Plating: Gold flash over nickel
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C

1130-XXX0A1XXX0 X10

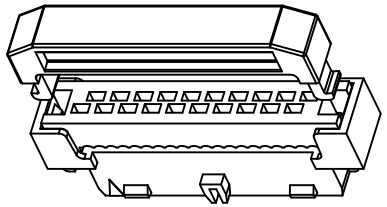PIN数
3:附(盖+反扣) A:扣盖 附反扣
A:PBT防火
1:黑
B:青铜 P:磷铜
1:盘装
R:RoHS
R:SONY
H:Halogen Free
0:常规 3:高拉力
1:G/F 5:15u"
2:1u" 6:30u"
3:3u" 7:10u"
4:5u" N:全镍
N:镍 G:全金

| NUMBER OF POSITIONS | DIMENSION | | | | NUMBER OF POSITIONS | DIMENSION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | | A | B | C | D |
| 10 | 8.00 | 16.65 | 11.65 | 15.20 | 28 | 26.00 | 34.65 | 29.65 | 33.20 |
| 12 | 10.00 | 18.65 | 13.65 | 17.20 | 30 | 28.00 | 36.65 | 31.65 | 35.20 |
| 14 | 12.00 | 20.65 | 15.65 | 19.20 | 34 | 32.00 | 40.65 | 35.65 | 39.20 |
| 16 | 14.00 | 22.65 | 17.65 | 21.20 | △ 36 | 34.00 | 42.65 | 37.65 | 41.20 |
| 18 | 16.00 | 24.65 | 19.65 | 23.20 | 40 | 38.00 | 46.65 | 41.65 | 45.20 |
| 20 | 18.00 | 26.65 | 21.65 | 25.20 | 44 | 42.00 | 50.65 | 45.65 | 49.20 |
| 22 | 20.00 | 28.65 | 23.65 | 27.20 | 50 | 48.00 | 56.65 | 51.65 | 55.20 |
| 24 | 22.00 | 30.65 | 25.65 | 29.20 | | | | | |
| 26 | 24.00 | 32.65 | 27.65 | 31.20 | | | | | |

| MARK | DESCRIPTION | DATE | REVISED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| △X | | | | |
| △X | | | | |
| △X | | | | |

REVISIONS

| ANGLAR | ±5° |
|---|---|
| L≤ 4 | ±0.2 |
| 4<L≤ 16 | ±0.3 |
| 16<L≤ 63 | ±0.4 |
| L> 63 | ±0.5 |

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| DSND | | SCALE: N/A |
| DWN | | VIEW: |
| CHKD | | UNIT: mm/in |
| APPD | | SIZE: A4 |

1130SERIES
RMFC(2.0IDC有耳)-XXH(3)PBT黑
PART NO.: 1130-02
DWG NO.:

| WEIGHT | SHEET | REVISION |
|---|---|---|
| | 1/1 | A0 |