


RoHS

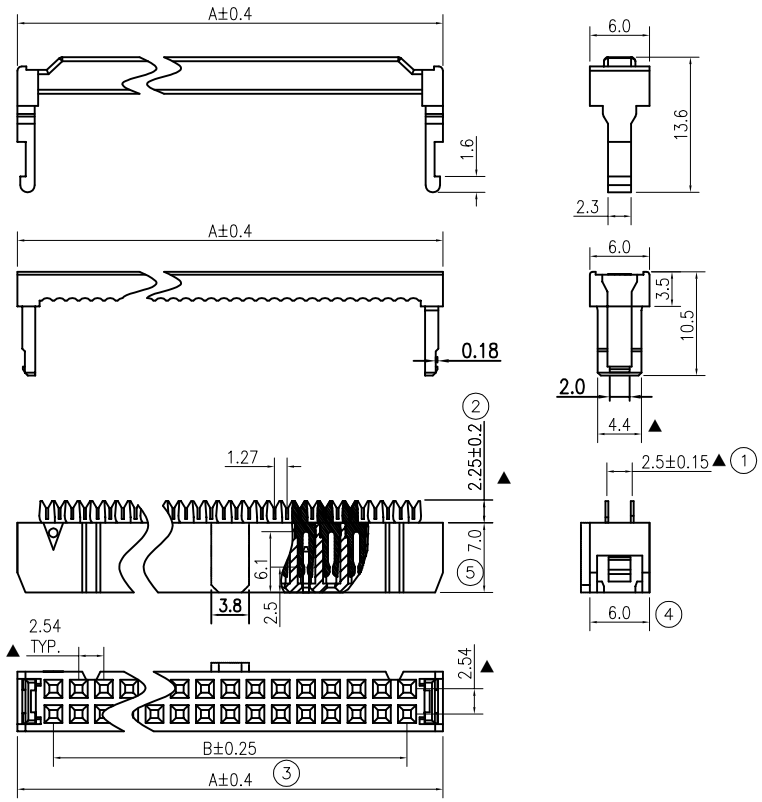

14P-64P 双槽




Y型端子

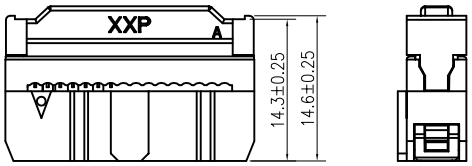

MATERIAL&FINISH
Insulator Material: PBT, UL 94V-0
Contact Plating: Gold flash over nickel
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -20°C~+105°C

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION		
	A	B	C		A	B	C
06	12.32	5.08	小1.9/大3.8	26	37.72	30.48	3.8
08	14.86	7.62	小1.9/大3.8	30	42.80	35.56	3.8
10	17.40	10.16	3.8	34	47.88	40.64	3.8
12	19.94	12.70	3.8	36	50.42	43.18	3.8
14	22.48	15.24	3.8	40	55.50	48.26	3.8
16	25.02	17.78	3.8	44	60.58	53.34	3.8
18	27.56	20.32	3.8	50	68.20	60.96	3.8
20	30.10	22.86	3.8	60	80.90	73.66	3.8
22	32.64	25.40	3.8	64	85.98	78.74	3.8
24	35.18	27.94	3.8				

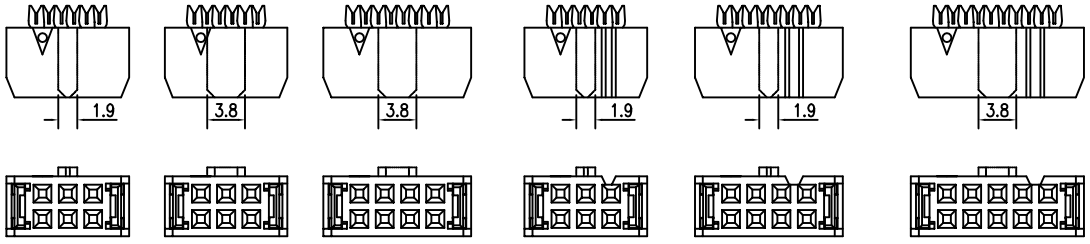

6P 小鼻/无槽 6P 大鼻/无槽 8P 大鼻/无槽 6P 小鼻/单槽 8P 小鼻/单槽 10P-12P 单槽

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	1020SERIES
DWN		VIEW:	FY(2.54IDC-Y端)-XXH(3)PBT
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: 1020-02-1
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0