



RoHS

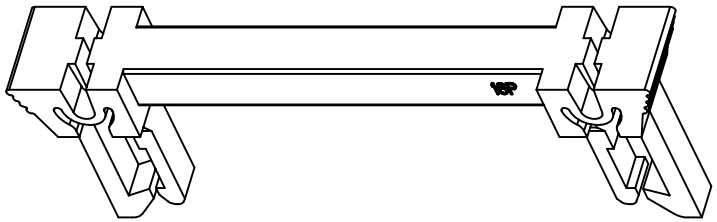



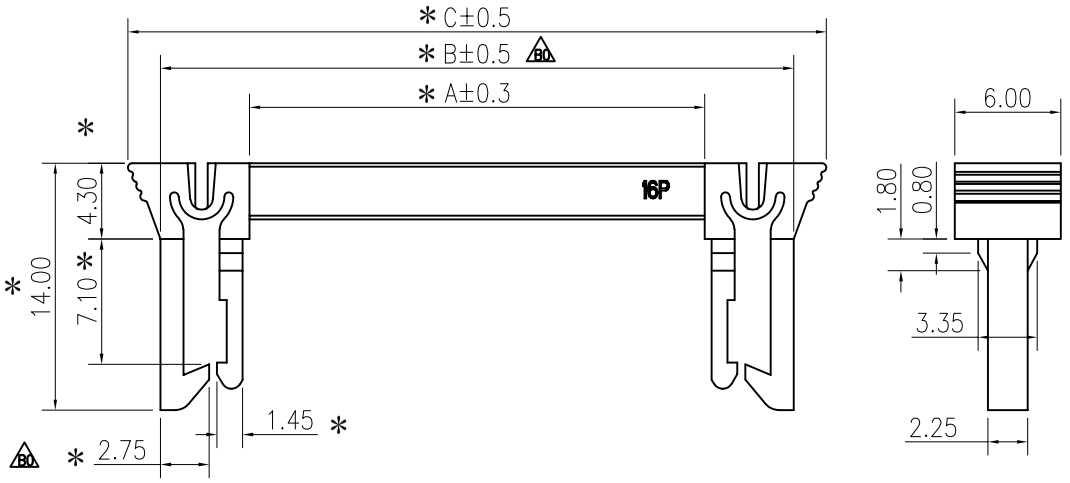

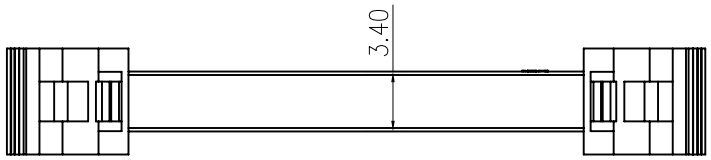

NOTES:

＊ 材质:PBT+15% 纤 UL-94V0
尺寸标有 "*" 的代号为重点检测位置.
塑件不可有披锋,烧焦及缺料现象.
表面不可有拉伤,气纹等的出现.

PS1010-XX2AXX0

PIN数

2: 蝴蝶扣

A: PBT防火

R:RoHS
S:Sony
H:Halogen Free

1:黑色
6:灰G

NUMBER OF POSITIONS	DIM.A	DIM.B	DIM.C	NUMBER OF POSITIONS	DIM.A	DIM.B	DIM.C
06	8.02	18.10	21.40	26	33.42	43.50	46.80
08	10.56	20.64	23.94	30	38.50	48.58	51.88
10	13.10	23.18	26.48	34	43.58	53.66	56.96
12	15.64	25.72	29.02	40	51.20	61.28	64.58
14	18.18	28.26	31.56	44	56.28	66.36	69.66
16	20.72	30.80	34.10	50	63.90	73.98	77.28
18	23.26	33.34	36.64	60	76.60	86.68	89.98
20	25.80	35.88	39.18	64	81.68	91.76	95.06
24	30.88	40.96	44.26				

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

www.hiemi.cn

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

DSND		SCALE: N/A
DWN		VIEW:
CHKD		UNIT: mm/in
APPD		SIZE: A4

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

FC(2.54IDC)-XXP蝴蝶扣 PBT

PART NO.:

DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0