



RoHS

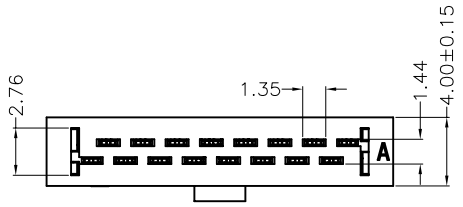


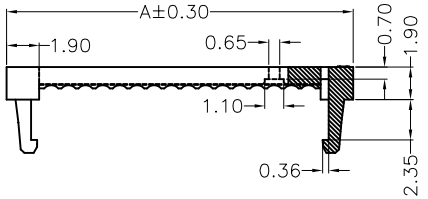




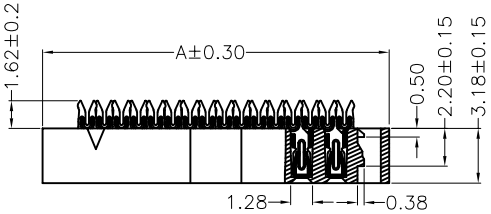


截面 C-C



截面 B-B

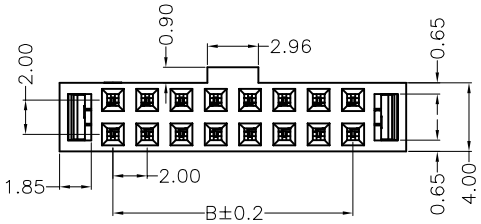



MATERIAL&FINISH

Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
Contact : Phosphor bronze
Contact : Gold-Plated Over Nickel.

SPECIFICATIONS

Current Rating : 1A AC,DC
Voltage Rating : 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C To+105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/Min

1150-XXX3AXPXX0 X10

- PIN数
- 1:附盖 2:扣盖
- 1:有鼻(3.5) 2:无鼻 3:有鼻(3.0) A:PBT防火
- 1:黑 6:灰G P:磷铜
- N:镍 G:全金
- 0:常规 3:高拉力 1:G/F 2:1u" 3:3u" 4:5u" 5:15u" 6:30u" N:全镍
- 1:盘装 R:RoHS R:SONY

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B
06	10.2	4.0	20	24.2	18.0	36	40.2	34.0
08	12.2	6.0	22	26.2	20.0	40	44.2	38.0
10	14.2	8.0	24	28.2	22.0	44	48.2	42.0
12	16.2	10.0	26	30.2	24.0	50	54.2	48.0
14	18.2	12.0	28	32.2	26.0	60	64.2	58.0
16	20.2	14.0	30	34.2	28.0			
18	22.2	16.0	34	38.2	32.0			

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	1150SERIES MFC(2.0IDC)合高5.08-XX(N)H(2)PBT
DWN		VIEW:	PART NO.: 1150-01-0
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0