

RoHS

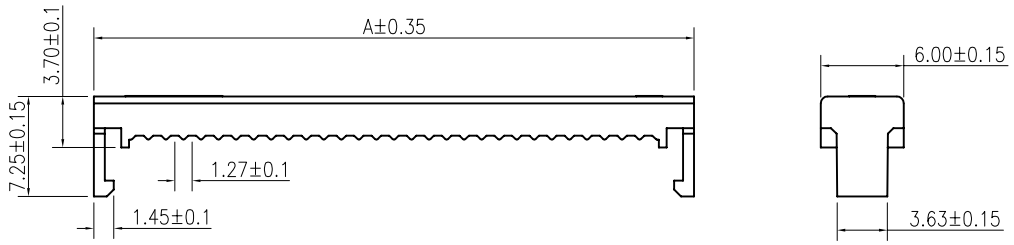


MATERIAL&FINISH
Insulator Material: PBT Glass Fiber, UL 94V-0
Contact Plating: Gold flash over nickel
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C

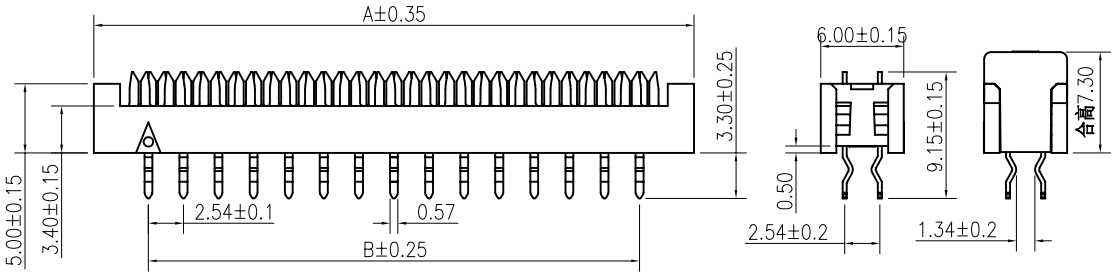


2010-XXX1AXBXX2 X10

- PIN数
- 1:不扣盖 2:扣盖
- 1:H3.3 2:H5.7
- A:PBT防火
- 1:黑 6:灰G
- B:青铜
- N:镍
- 2:K PIN(全PIN)
- 1:G/F 5:15u"
- 2:1u" 6:30u"
- 3:3u" N:全镍
- 4:5u"
- 1:盘装
- R:RoHS
- S:SONY

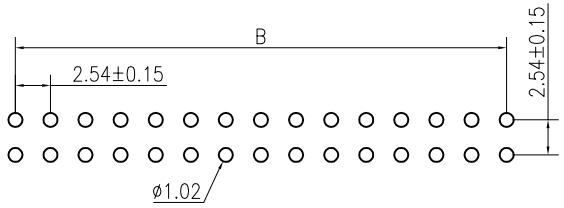

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B		NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B	
06	12.98	5.08		26	38.38	30.48	
08	15.52	7.62		30	43.46	35.56	
10	18.06	10.16		34	48.54	40.64	
12	20.60	12.70		40	56.16	48.26	
14	23.14	15.24		44	61.24	53.34	
16	25.68	17.78		50	68.86	60.96	
18	28.22	20.32		60	81.56	73.66	
20	30.76	22.86		64	86.64	78.74	
22	33.30	25.40					
24	35.84	27.94					

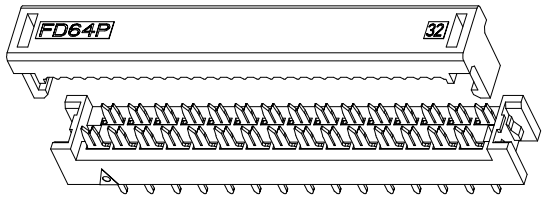

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A
DWN		VIEW:
CHKD		UNIT: mm/in
APPD		SIZE: A4

2010SERIES
FD(2.54DIP)-XXH(2) 合高7.3/H3.3 PBT K Pin(全Pin)

PART NO.: 2010-01-03

DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0