
RoHS

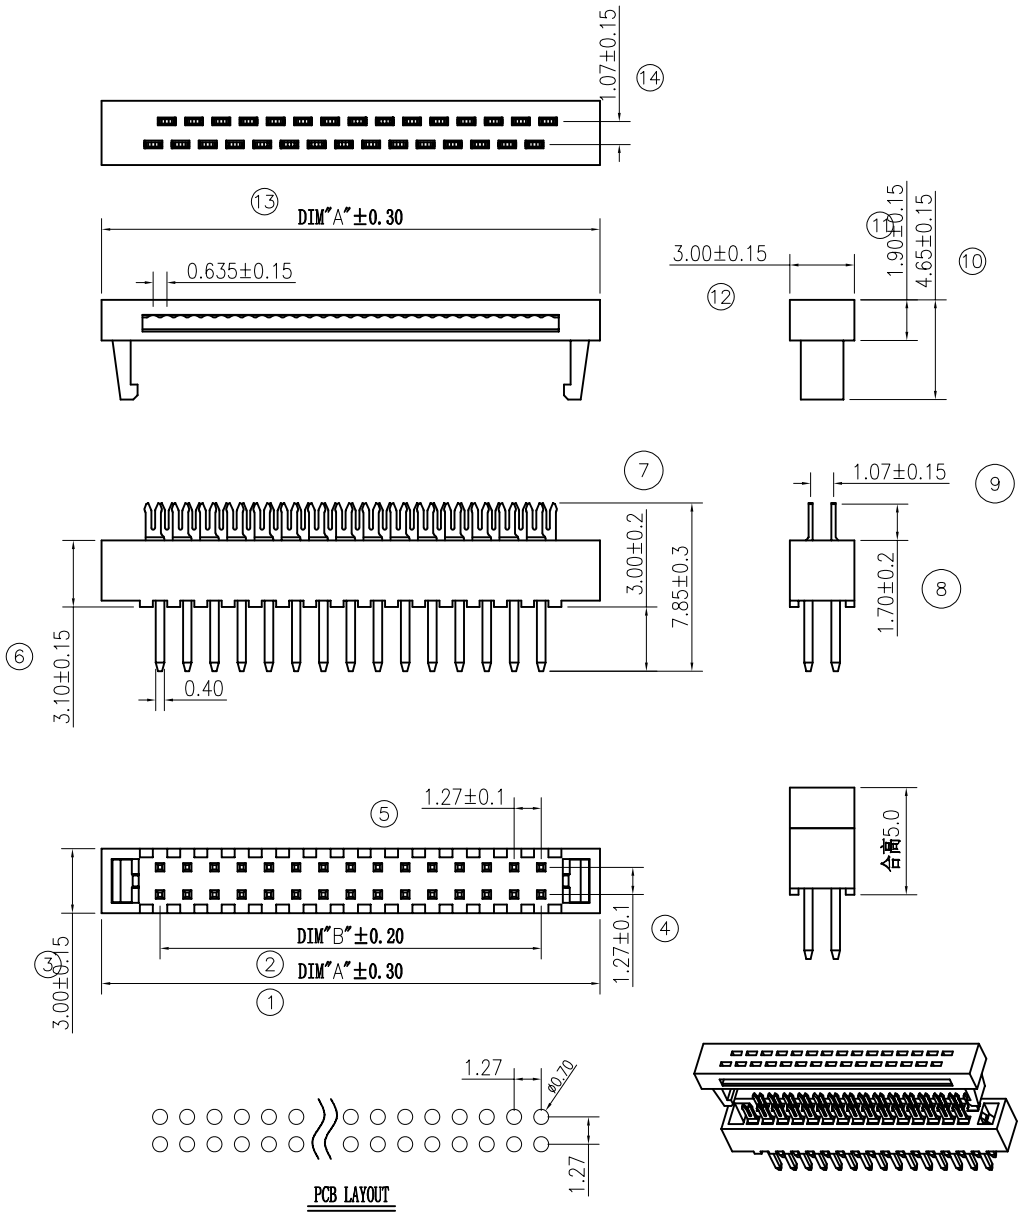

NOTES:
Insulator Material: PBT, UL 94V-0
Contact Plating: las old
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20M Max.
Dielec ric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000M Min.
Operating Temp.: -40 C~+105 C

2210-XXX1A1BX1 XX0

PIN数
1:不扣盖 2:扣盖
1:H=3.0
2:H=1.9
A:PBT(防火)
1:黑
B:青铜
P:磷铜
1:常规
0:素材 S:全亮锡
1:半金锡G/P(0.8u")
2:半金锡1u"
5:半金锡5u"
6:半金锡15u"
7:半金锡30u"
1:盘装 / A:扣盖盘装
3:袋装 / C:扣盖袋装
R:RoHS
S:Sony
H:Halogen Free

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	DIMENSION B
06	8.00	2.54	24	19.43	13.97	60	42.29	36.83
08	9.27	3.81	26	20.70	15.24	64	44.83	39.37
10	10.54	5.08	30	23.24	17.78			
12	11.81	6.35	34	25.78	20.32			
14	13.08	7.62	40	29.59	24.13			
16	14.35	8.89	44	32.13	26.67			
20	16.89	11.43	50	35.94	30.48			

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A
DWN		VIEW:
CHKD		UNIT: mm/in
APPD		SIZE: A4

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

2210SERIES
1.27DIP-XXH(2)PBT黑 青铜 H=3.0
PART NO.: 2210-01
DWG NO.:

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0