




RoHS

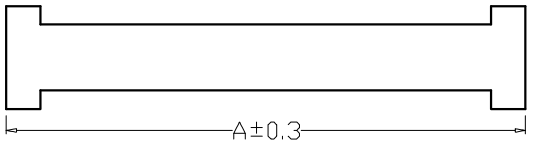


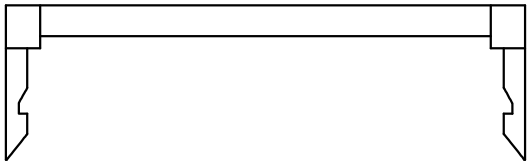


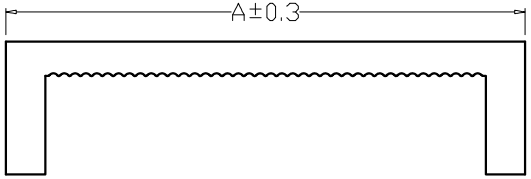


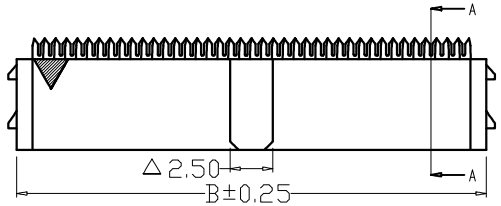


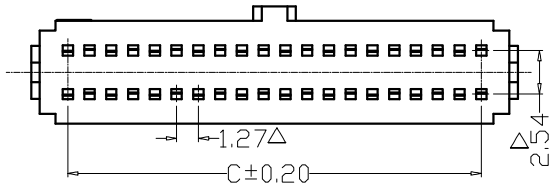










SECTION A-A



MATERIAL&FINISH

Insulator: PBT Glass Fiber(UL94V-0)
Contact : Phosphor Brass T=0.3
Contact : Gold-Plated (G/F) Over Nickel.

SPECIFICATIONS

Current Rating : 1A AC,DC
Voltage Rating : 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C To+105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/Min

PINS	A	B	C
10P	11.25	8.35	5.08
14P	13.79	10.89	7.62
16P	15.06	12.16	8.89
20P	17.60	14.70	11.43
26P	21.41	18.51	15.24
30P	23.95	21.05	17.78
34P	26.49	23.59	20.32
40P	30.30	27.40	24.13
50P	36.65	33.75	30.48
60P	43.00	40.10	36.83
68P	48.08	45.18	41.91
100P	68.4	65.5	62.23

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
△X				
△X				
△X				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A	1.27x2.54IDC-XXH(3)
DWN		VIEW:	PART NO.:
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0